

ALESOIRS

Aléssoirs machine

Maschinen-Reibahlen

Machine reamers

Alesatori macchina

2

5

0

1

5


4

1


0

MD
HM/SC
MG

Aléssoirs
Reibahlen
Reamers
Alesatori




Z 4 - 6
↓



$\lambda -10^\circ$
 $\gamma \sim 5^\circ$

250.154.10

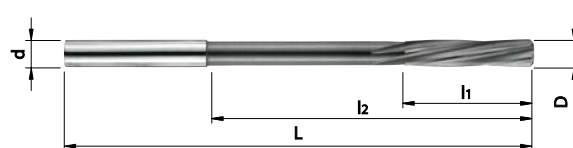

OPT
cut

Autres dimensions et tolérances spéciales jusqu'au Ø 20 mm sur demande.

MD monobloc jusqu'au Ø 7.55 mm, Tête MD monobloc brasée à partir de Ø 7.56 mm.

DIN 212B

D*	d	l ₁	l ₂	L	Z	Non revêtu
0.6 - 0.69	D	7	17	33	4	250.154.10-...
0.7 - 0.79	D	7	17	33	4	250.154.10-...
0.8 - 0.94	D	7	22	38	4	250.154.10-...
0.95 - 1.05	D	7	22	38	4	250.154.10-...
1.06 - 1.55	D	10	24	40	4	250.154.10-...
1.56 - 1.79	D	11	26	43	4	250.154.10-...
1.80 - 1.96	D	12	31	49	4	250.154.10-...
1.97 - 2.05	D	12	31	49	4	250.154.10-...
2.06 - 2.36	D	12	31	49	4	250.154.10-...
2.37 - 2.96	D	18	38	57	6	250.154.10-...
2.97 - 3.05	D	18	38	57	6	250.154.10-...
3 H7	D	18	38	57	6	250.154.10-03.00H7
3.06 - 3.75	D	18	38	57	6	250.154.10-...
3.5 H7	D	18	38	57	6	250.154.10-03.50H7
3.97 - 4.05	4	19	51	75	6	250.154.10-...
4 H7	4	19	51	75	6	250.154.10-04.00H7
4.47 - 4.55	4.5	21	55	80	6	250.154.10-...
4.5 H7	4.5	21	55	80	6	250.154.10-04.50H7
4.97 - 5.05	5	23	60	86	6	250.154.10-...
5 H7	5	23	60	86	6	250.154.10-05.00H7
5.47 - 5.55	5.5	26	66	93	6	250.154.10-...
5.5 H7	5.5	26	66	93	6	250.154.10-05.50H7
5.97 - 6.05	6	28	73	101	6	250.154.10-...
6 H7	6	28	73	101	6	250.154.10-06.00H7
6.97 - 7.05	7	31	80	109	6	250.154.10-...
7.97 - 8.05	8	33	86	117	6	250.154.10-...
8 H7	8	33	86	117	6	250.154.10-08.00H7
8.97 - 9.05	9	36	91	125	6	250.154.10-...
9.97 - 10.05	10	38	99	133	6	250.154.10-...
10 H7	10	38	99	133	6	250.154.10-10.00H7
10.97 - 11.05	10	38	99	133	6	250.154.10-...
11.97 - 12.05	12	44	106	151	6	250.154.10-...
12 H7	12	44	106	151	6	250.154.10-12.00H7

DIMENSIONS INTERMEDIAIRE PAR 1/100

Délai : 3/4 jours

D*	d	l ₁	l ₂	L	Z	Non revêtu
3.76 - 3.96	4	19	51	75	6	250.154.10-...
4.06 - 4.25	4	19	51	75	6	250.154.10-...
4.26 - 4.46	4.5	21	55	80	6	250.154.10-...
4.56 - 4.75	4.5	21	55	80	6	250.154.10-...
4.76 - 4.96	5	23	60	86	6	250.154.10-...
5.06 - 5.3	5	23	60	86	6	250.154.10-...
5.31 - 5.46	5.5	26	66	93	6	250.154.10-...
5.56 - 5.8	5.5	26	66	93	6	250.154.10-...
5.81 - 5.96	6	28	73	101	6	250.154.10-...
6.06 - 6.7	6	28	73	101	6	250.154.10-...
6.71 - 6.96	7	31	80	109	6	250.154.10-...
7.06 - 7.55	7	31	80	109	6	250.154.10-...
7.56 - 7.96	8	33	86	117	6	250.154.10-...
8.06 - 8.55	8	33	86	117	6	250.154.10-...
8.56 - 8.96	9	36	91	125	6	250.154.10-...
9.06 - 9.55	9	36	91	125	6	250.154.10-...
9.56 - 9.96	10	38	99	133	6	250.154.10-...
10.06 - 10.96	10	38	99	133	6	250.154.10-...
11.06 - 11.96	12	44	106	151	6	250.154.10-...
12.06 - 13.05	12	44	106	151	6	250.154.10-...

*Tolérances pour Ø ≤ 6 : 0/+0.003, pour Ø > 6 : 0/+0.005